MAXTECH

PRECAST TOOLS AND ADHESIVES

CATÁLOGO DE SEPARADORES

SECCIÓN 01 · PREFABRICADO DE HORMIGÓN







MAXTECH PRECAST · PRECAST TOOLS AND ADHESIVES

www.maxtechprecast.com | maxim@maxtechprecast.com | +34 698 468 254

C/ Camino Viejo de Rosell, Nave 33 · 12500 Vinaròs · Castellón · España

SEPARADORES

ÍNDICE DE PRODUCTOS


page 4 — SM · SM+ · DEFIX
page 5 — DRUNTERLEISTE · DRUNTERLEISTE V · DRUZACK
page 6 — PRIMAFIX · PRIMAFIX+
page 7 — TELEFIX · SEMIFIX · RONDOFIX
page 8 — M-FIX · MX · H-FIX
page 9 — SG · RONDOSTYR · STYROFIX
page 10 — TOWER · PIRAMID
page 11 — DRANFIX · DRANFIX-L · DOR · BARYŁKA
page 12 — DINKI · MINIFIX
page 13 — AUTOFIX · FERROFIX · DRAUF
page 14
page 15
page 16
page 17
page 18 — KOŚĆ · BOCK · T500
page 19
page 20 — SOFIX K
page 21 — SOFIX KC
page 22 — ROCKETFIX · SZPARAG
page 23 — DIAGO · VIERBEIN · DISTA
page 24 — ZETFIX-E · ZETFIX-A



Separador lineal SM


Separador innovador de estructura estable que evita el vuelco durante la colocación de la armadura. Su geometría facilita el libre paso del hormigón y reduce el riesgo de formación de huecos bajo el separador. Se fabrica en tramos de aprox. 1 m con clips de unión para formar líneas continuas de apoyo.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(……)	Uds. paquete / palé (m)
longitud			
100.020	SM 20/2000	20 / 2000	100 / 5.000
100.025	SM 25/2000	25 / 2000	100 / 4.500
100.030	SM 30/2000	30 / 2000	100 / 4.000
100.035	SM 35/2000	35 / 2000	100 / 3.500
100.040	SM 40/2000	40 / 2000	60 / 2.400
100.050	SM 50/2000	50 / 2000	60 / 1.800
longitud 1,0 m			
100.120	SM 20/1000	20 / 1000	50 / 3.000
100.125	SM 25/1000	25 / 1000	50 / 2.500
100.130	SM 30/1000	30 / 1000	50 / 2.000
100.135	SM 35/1000	35 / 1000	50 / 1.750
100.140	SM 40/1000	40 / 1000	50 / 1.250
100.150	SM 50/1000	50 / 1000	50 / 900
longitud 1,0 m			
100.220	SM+ 20/1000	20 / 1000	50 / 4.800
100.225	SM+ 25/1000	25 / 1000	50 / 4.200
100.230	SM+ 30/1000	30 / 1000	50 / 3.500
100.235	SM+ 35/1000	35 / 1000	50 / 3.000
100.240	SM+ 40/1000	40 / 1000	50 / 2.400
100.250	SM+ 50/1000	50 / 1000	50 / 2.100

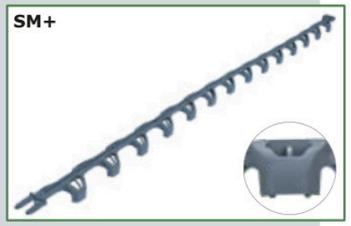

NEW

NUEVO

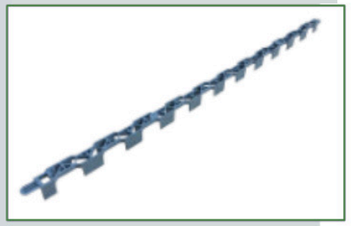

Separador lineal DEFIX

Separador lineal muy estable y reforzado, fabricado en tramos de aprox. 1,0 m con clips de conexión. Los recortes laterales facilitan el flujo del hormigón y evitan la formación de huecos. Embalaje ligero y fácil de transportar.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(……)	Uds. paquete / palé (m)
longitud			
101.015	DF 15/2000	15 / 2000	100 / 9.600
101.020	DF 20/2000	20 / 2000	100 / 8.000
101.025	DF 25/2000	25 / 2000	100 / 6.400
101.030	DF 30/2000	30 / 2000	100 / 4.900
101.035	DF 35/2000	35 / 2000	60 / 4.200
101.040	DF 40/2000	40 / 2000	60 / 3.240
101.050	DF 50/2000	50 / 2000	60 / 2.100
101.070	DF 70/2000	70 / 2000	60 / 1.080
longitud 1,0 m			
101.120	DF 20/1000	20 / 1000	50 / 4.800
101.125	DF 25/1000	25 / 1000	50 / 4.000
101.130	DF 30/1000	30 / 1000	50 / 3.200
101.135	DF 35/1000	35 / 1000	30 / 2.450
101.140	DF 40/1000	40 / 1000	30 / 2.100
101.150	DF 50/1000	50 / 1000	30 / 1.050
101.170	DF 70/1000	70 / 1000	60 / 540

Separador lineal DRUNTERLEISTE

Separador con recortes laterales arqueados y perforaciones que favorecen el paso del hormigón. Longitud nominal aprox. 2,0 m. Debe colocarse diagonalmente respecto a las tensiones superficiales.



Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(……)	Uds. paquete / palé (m)
102.015	DL 15/2000	15 / 2000	100 / 6.600
102.020	DL 20/2000	20 / 2000	100 / 6.300
102.025	DL 25/2000	25 / 2000	100 / 4.900
102.030	DL 30/2000	30 / 2000	100 / 4.200
102.035	DL 35/2000	35 / 2000	60 / 3.600
102.040	DL 40/2000	40 / 2000	60 / 2.400
102.050	DL 50/2000	50 / 2000	60 / 1.680

Separador lineal DRUNTERLEISTE V

Separador con gran superficie de apoyo para armadura inferior. Longitud nominal aprox. 2,0 m. Colocado invertido, es apto para soportes blandos como poliestireno, lámina o aislamiento. Se recomienda colocarlo diagonalmente respecto a las tensiones superficiales.



Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(……)	Uds. paquete / palé (m)
103.015	DV 15/2000	15 / 2000	100 / 6.600
103.020	DV 20/2000	20 / 2000	100 / 6.300
103.025	DV 25/2000	25 / 2000	100 / 4.900
103.030	DV 30/2000	30 / 2000	100 / 4.200
103.035	DV 35/2000	35 / 2000	60 / 3.600
103.040	DV 40/2000	40 / 2000	60 / 2.400
103.050	DV 50/2000	50 / 2000	60 / 1.680


Separador lineal DRUZACK

Separador muy económico y estable, con gran superficie de apoyo para armadura inferior. En posición invertida puede utilizarse sobre soportes blandos y aislamientos como poliestireno o lámina asfáltica. Longitud aprox. 80 cm.

longitud




Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(……)	Uds. paquete / palé (pcs)
104.015	DZ 15	15 / 800	70 / 3.430
104.020	DZ 20	20 / 800	60 / 2.940
104.025	DZ 25	25 / 800	50 / 2.450
104.030	DZ 30	30 / 800	40 / 1.960
104.035	DZ 35	35 / 800	30 / 1.680
104.040	DZ 40	40 / 800	30 / 1.470
104.050	DZ 50	50 / 800	20 / 1.120

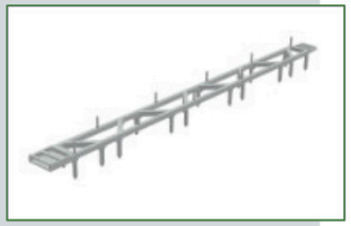

Separador lineal PRIMAFIX

Separador con excelente paso del hormigón para apoyar grandes superficies, especialmente en plantas de prefabricado. Las patas redondeadas minimizan el contacto con el encofrado y los tetones superiores de 15 mm evitan el desplazamiento de la armadura durante el vibrado. Medidas: 34 x 500 mm. Dispone de clips para unir varios tramos.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. paquete / palé (m)
longitud			
106.015	PR 15 / 500	15 / 500	50 / 2.800
106.020	PR 20 / 500	20 / 500	50 / 2.520
106.025	PR 25 / 500	25 / 500	50 / 2.240
106.030	PR 30 / 500	30 / 500	50 / 1.960
106.035	PR 35 / 500	35 / 500	40 / 1.680
106.040	PR 40 / 500	40 / 500	40 / 1.680
106.045	PR 45 / 500	45 / 500	30 / 1.120
106.050	PR 50 / 500	50 / 500	30 / 1.120
longitud	1,0 m		
106.115	PR 15 / 1000	15 / 1000	40 / 2.800
106.120	PR 20 / 1000	20 / 1000	40 / 2.520
106.125	PR 25 / 1000	25 / 1000	40 / 2.240
106.130	PR 30 / 1000	30 / 1000	40 / 1.960
106.135	PR 35 / 1000	35 / 1000	40 / 1.680
106.140	PR 40 / 1000	40 / 1000	40 / 1.680
106.145	PR 45 / 1000	45 / 1000	40 / 1.120
106.150	PR 50 / 1000	50 / 1000	40 / 1.120
longitud	2,0 m		
106.215	PR 15 / 2000	15 / 2000	80 / 5.600
106.220	PR 20 / 2000	20 / 2000	80 / 5.040
106.225	PR 25 / 2000	25 / 2000	80 / 4.480
106.230	PR 30 / 2000	30 / 2000	80 / 3.920
106.235	PR 35 / 2000	35 / 2000	80 / 3.360
106.240	PR 40 / 2000	40 / 2000	80 / 3.360
106.245	PR 45 / 2000	45 / 2000	80 / 2.240
106.250	PR 50 / 2000	50 / 2000	80 / 2.240
longitud	2,5 m		
106.315	PR 15 / 2500	15 / 2500	100 / 7.000
106.320	PR 20 / 2500	20 / 2500	100 / 6.300
106.325	PR 25 / 2500	25 / 2500	100 / 5.600
106.330	PR 30 / 2500	30 / 2500	100 / 4.900
106.335	PR 35 / 2500	35 / 2500	100 / 4.200
106.340	PR 40 / 2500	40 / 2500	100 / 4.200
106.345	PR 45 / 2500	45 / 2500	100 / 2.800
106.350	PR 50 / 2500	50 / 2500	100 / 2.800

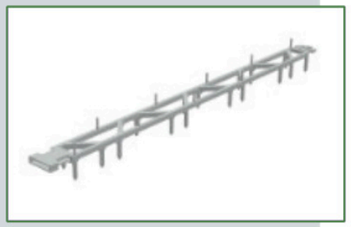

Separador lineal PRIMAFIX+


Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. paquete / palé (m)
longitud			
105.015	PR+ 15 / 500	15 / 500	50 / 6.000
105.020	PR+ 20 / 500	20 / 500	50 / 4.800
105.025	PR+ 25 / 500	25 / 500	50 / 4.200
105.030	PR+ 30 / 500	30 / 500	50 / 3.600
105.035	PR+ 35 / 500	35 / 500	40 / 2.400
105.040	PR+ 40 / 500	40 / 500	40 / 2.400
105.045	PR+ 45 / 500	45 / 500	30 / 1.800
105.050	PR+ 50 / 500	50 / 500	30 / 1.800

longitud

Separador lineal TELEFIX

Separador estable y resistente, con buen paso del hormigón, para grandes superficies de armadura en prefabricado. Las patas redondeadas minimizan el contacto con el encofrado. Diseñado también para armaduras transitables. Medidas: 60 x 500 mm. Incorpora pestañas de unión.


Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. paquete / palé (pcs)
107.015	D15	15 / 500	320 / 10.560
107.020	D20	20 / 500	320 / 9.600
107.025	D25	25 / 500	320 / 9.600
107.030	D30	30 / 500	256 / 7.680
107.035	D35	35 / 500	256 / 7.680
107.040	D40	40 / 500	192 / 7.680
107.045	D45	45 / 500	192 / 7.680
107.050	D50	50 / 500	160 / 5.760
107.055	D55	55 / 500	160 / 5.760
107.060	D60	60 / 500	160 / 4.800

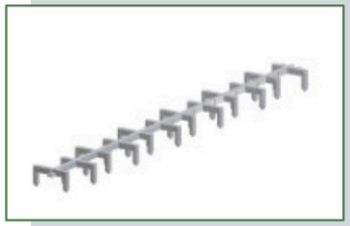

Separador lineal SEMIFIX

Separador muy estable y robusto, con buen paso del hormigón, para grandes superficies de armadura pesada. Las patas redondeadas reducen el contacto con el encofrado. Apto para armaduras transitables. Medidas: 65 x 500 mm. Dispone de encajes para su conexión.


Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. paquete / palé (pcs)
108.015	DX 15	15 / 500	50 / 5.200
108.020	DX 20	20 / 500	50 / 5.200
108.025	DX 25	25 / 500	50 / 4.800
108.030	DX 30	30 / 500	50 / 4.800
108.035	DX 35	35 / 500	50 / 4.000
108.040	DX 40	40 / 500	50 / 4.000
108.045	DX 45	45 / 500	60 / 3.600
108.050	DX 50	50 / 500	60 / 3.600
108.055	DX 55	55 / 500	60 / 3.600
108.060	DX 60	60 / 500	60 / 2.880
108.065	DX 65	65 / 500	60 / 2.880
108.070	DX 70	70 / 500	60 / 2.520

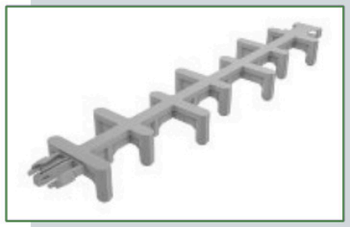


Separador superficial RONDOFIX

Separador estable con buen paso del hormigón para grandes superficies de armadura ligera. Sus patas redondeadas minimizan el contacto con el encofrado. Formado por 6 anillos con diámetros de 320 a 200 mm.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. paquete / palé (pcs)
109.015	R 15	15	300 / 7.200
109.020	R 20	20	300 / 7.200
109.025	R 25	25	300 / 7.200
109.030	R 30	30	300 / 7.200
109.035	R 35	35	300 / 3.600
109.040	R 40	40	300 / 3.600
109.045	R 45	45	240 / 2.880
109.050	R 50	50	240 / 2.880

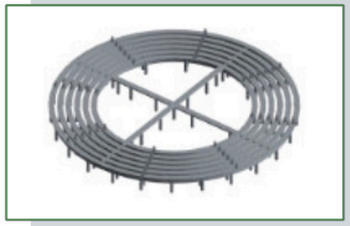


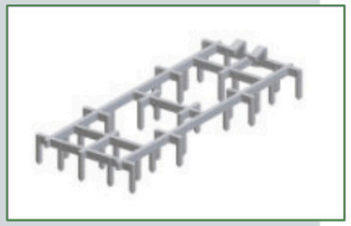

Separadores rectangulares con ganchos M-FIX

Separadores con gran superficie de apoyo y dos ganchos para fijación a armaduras verticales o inclinadas. Las patas puntiagudas y redondeadas minimizan el contacto con el encofrado. Medidas: 210 x 95 mm.


Código · Tipo · Recubrimiento (mm)	Uds. paquete	Uds. palé
110.015	M 15	15	80 / 10.800
110.020	M 20	20	80 / 9.600
110.025	M 25	25	80 / 8.400
110.030	M 30	30	80 / 7.200
110.035	M 35	35	80 / 6.000
110.040	M 40	40	40 / 5.400
110.045	M 45	45	40 / 4.200
110.050	M 50	50	40 / 4.200

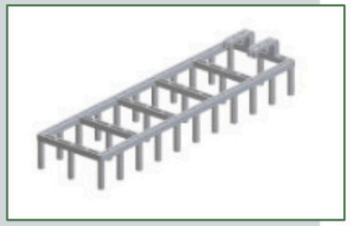

Separadores rectangulares con ganchos MX

Separadores con gran superficie de apoyo y dos ganchos para fijación a armaduras verticales o inclinadas. Las patas minimizan el contacto con el encofrado. Medidas: 280 x 80 mm.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm)	Uds. paquete	Uds. palé
111.015	MX 15	15	100 / 8.000
111.020	MX 20	20	100 / 8.000
111.025	MX 25	25	100 / 7.200
111.030	MX 30	30	100 / 7.200
111.035	MX 35	35	100 / 6.400
111.040	MX 40	40	100 / 5.600
111.045	MX 45	45	100 / 4.800
111.050	MX 50	50	100 / 4.800

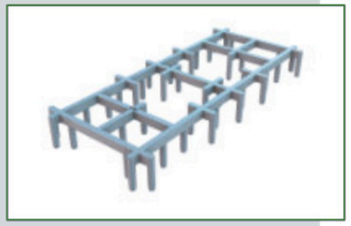

Separador rectangular H-FIX

Separador con gran superficie de apoyo. Las patas puntiagudas y redondeadas minimizan el contacto con el encofrado. Medidas: 210 x 95 mm.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm)	Uds. paquete	Uds. palé
112.015	H 15	15	80 / 10.800
112.020	H 20	20	80 / 9.600
112.025	H 25	25	80 / 8.400
112.030	H 30	30	80 / 7.200
112.035	H 35	35	80 / 6.000
112.040	H 40	40	40 / 5.400
112.045	H 45	45	40 / 4.200
112.050	H 50	50	40 / 4.200

Separador superficial SG

Separador con gran superficie de apoyo y pies ensanchados, adecuado para soportes blandos como poliestireno, láminas o tela asfáltica. Puede unirse para formar recorridos más largos. Medidas: 250 x 95 mm.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm)	Uds. paquete	Uds. palé
114.015	SG 15	15	80 / 9.600
114.020	SG 20	20	80 / 9.600
114.025	SG 25	25	80 / 8.400
114.030	SG 30	30	80 / 7.200
114.035	SG 35	35	80 / 6.000
114.040	SG 40	40	40 / 5.400



Separador superficial RONDOSTYR

Separador con superficie de apoyo plana para soportes blandos, como poliestireno, láminas o tela asfáltica. Formado por 3 anillos con diámetros de 260 a 220 mm.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm)	Uds. paquete	Uds. palé
115.020	RS 20	20	150 / 3.600
115.025	RS 25	25	120 / 2.880
115.030	RS 30	30	90 / 2.160



Separador puntual STYROFIX


Separador para armadura horizontal sobre soportes blandos, con dos alturas de recubrimiento. Diámetro de la base: 120 mm. Para barras de hasta Ø16 mm.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm)	Uds. paquete	Uds. palé
116.1520	I 15 / 20	15 + 20	500 / 12.000
116.2530	II 25 / 30	25 + 30	200 / 4.800
116.4050	III 40 / 50	40 + 50	200 / 4.800
116.6070	III 65 / 70	65 + 70	200 / 4.200
116.8090	III 80 / 90	80 + 90	150 / 2.700
116.9010	III 90 / 100	90 + 100	100 / 2.400



type I



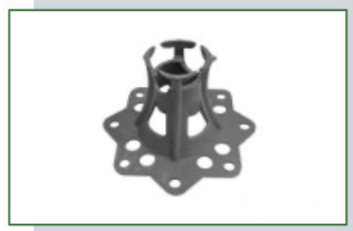



Separador puntual TOWER

Separador estable para armadura horizontal y vertical. Ofrece amplio rango de sujeción, elevada resistencia y buen paso del hormigón. Las patas redondeadas reducen el contacto con el encofrado. Para barras de Ø6 a Ø20 mm.

Código · Recubrimiento (mm)	Ø barra	(……)	Uds. paquete / palé (pcs)
119.020	20	6 - 20	500 / 30.000
119.025	25	6 - 20	500 / 27.500
119.030	30	6 - 20	500 / 25.000
119.035	35	6 - 20	500 / 22.500
119.040	40	6 - 20	500 / 20.000
119.045	45	6 - 20	250 / 15.000
119.050	50	6 - 20	250 / 13.750
119.055	55	6 - 20	250 / 12.500
119.060	60	6 - 20	250 / 12.500



Separador puntual PIRAMID

Separador económico para colocar en cruces de barras o mallas electrosoldadas. Diseñado para elementos ligeros y con contacto puntual con el encofrado.

Código · Recubrimiento (mm)	Ø barra	(……)	Uds. paquete / palé (pcs)
120.015	15	4 - 6	1.000 / 100.000
120.020	20	4 - 6	1.000 / 100.000
120.025	25	4 - 6	1.000 / 80.000
120.030	30	4 - 6	1.000 / 80.000



Separador puntual DRANFIX

Separador puntual muy estable y robusto, con cierre cuádruple para una instalación rápida y segura, especialmente en cruces de barras.

Código · Recubrimiento (mm)	Ø barra	(……)	Uds. paquete / palé (pcs)
121.010	10	6 - 12	500 / 80.000
121.015	15	6 - 12	500 / 60.000
121.020	20	6 - 14	500 / 25.000
121.025	25	6 - 14	500 / 20.000
121.030	30	6 - 16	500 / 20.000
121.035	35	6 - 16	250 / 15.000
121.040	40	6 - 16	125 / 12.000
121.045	45	6 - 16	125 / 10.000
121.050	50	6 - 16	125 / 10.000



Separador puntual DRANFIX-L

Versión ligera de DRANFIX para armaduras menos pesadas. Su cierre cuádruple permite una instalación rápida y segura, especialmente en los cruces de barras.

Código · Recubrimiento (mm)	Ø barra	(……)	Uds. paquete / palé (pcs)
122.015	15	6 - 12	500 / 60.000
122.020	20	6 - 12	500 / 36.000
122.025	25	6 - 12	500 / 30.000
122.030	30	6 - 12	500 / 24.000
122.035	35	6 - 12	250 / 18.000
122.040	40	6 - 12	250 / 12.000



Separador puntual DOR

Separador económico para apoyo de armaduras de pequeño diámetro.

Código · Recubrimiento (mm)	Ø barra	(……)	Uds. paquete / palé (pcs)
123.015	15	4 - 8	1.000 / 100.000
123.020	20	4 - 8	1.000 / 100.000
123.025	25	4 - 8	1.000 / 80.000
123.030	30	4 - 8	1.000 / 80.000




Separador puntual BARYŁKA

Separador para armadura inferior, estable y resistente al vuelco. Su geometría permite utilizarlo para tres o cuatro recubrimientos diferentes.

Código · Recubrimiento (mm)	Ø barra	(……)	Uds. paquete / palé (pcs)
124.001	15 / 20 / 25	6 - 12	500 / 35.000
124.002	20 / 25 / 30	6 - 14	500 / 35.000
124.003	20 / 25 / 30 / 35	6 - 16	500 / 15.000
124.004	35 / 40 / 45 / 50	6 - 20	100 /





Separador puntual DINKI

Separador para armadura vertical con pinza universal, apto para barras de distintos diámetros. Garantiza contacto mínimo con el encofrado y excelente paso del hormigón. Para uso en prefabricado y en obra.

Código · Tipo · Recubrimiento / Ø barra			Uds. paquete / palé (pcs)
130.015	15 / 4 - 8	15 / 4 - 8	1.000 / 100.000
130.020	20 / 4 - 8	20 / 4 - 8	1.000 / 60.000
130.115	15 / 4 - 12	15 / 4 - 12	1.000 / 50.000
130.120	20 / 4 - 10	20 / 4 - 10	500 / 60.000
130.320	F 20 / 4 - 10	20 / 4 - 10	500 / 60.000
130.125	25 / 4 - 12	25 / 4 - 12	500 / 45.000
130.130	30 / 4 - 12	30 / 4 - 12	500 / 20.000
130.330	F 30 / 4 - 12	30 / 4 - 12	500 / 20.000
130.135	35 / 6 - 14	35 / 6 - 14	250 / 10.000
130.140	40 / 6 - 14	40 / 6 - 14	250 / 15.000
130.150	50 / 6 - 14	50 / 6 - 14	100 / 6.000
130.160	60 / 6 - 14	60 / 6 - 14	100 / 5.000
130.220	20 / 5 - 16	20 / 5 - 16	500 / 30.000
130.225	25 / 12 - 20	25 / 12 - 20	250 / 22.500
130.230	30 / 8 - 18	30 / 8 - 18	250 / 10.000
130.235	35 / 12 - 20	35 / 12 - 20	250 / 10.000
130.240	40 / 12 - 20	40 / 12 - 20	250 / 8.000
130.250	50 / 12 - 20	50 / 12 - 20	50 / 8.000
130.260	60 / 12 - 20	60 / 12 - 20	50 / 4.800
130.270	70 / 12 - 20	70 / 12 - 20	50 / 3.000




Separador puntual MINIFIX

Separador universal para prefabricado y obra. Ofrece buen paso del hormigón y contacto mínimo con el encofrado. El reducido rango de diámetro de la pinza mejora la estabilidad del separador.

Código · Tipo · Recubrimiento / Ø barra			Uds. paquete / palé (pcs)
131.005	5 / 4 - 6	5 / 4 - 6	5.000 /
131.010	10 / 4 - 8	10 / 4 - 8	1.000 / 100.000
131.012	12,5 / 4 - 8	12,5 / 4 - 8	1.000 / 80.000
131.015	15 / 4 - 8	15 / 4 - 8	1.000 / 80.000
131.115	15 / 8 - 12	15 / 8 - 12	1.000 / 60.000
131.215	15 / 10 - 14	15 / 10 - 14	1.000 / 40.000
131.315	15 / 14 - 18	15 / 14 - 18	1.000 / 40.000
131.020	20 / 4 - 8	20 / 4 - 8	1.000 / 60.000
131.120	20 / 4 - 18	20 / 4 - 18	500 / 40.000
131.025	25 / 4 - 8	25 / 4 - 8	1.000 / 30.000
131.125	25 / 4 - 18	25 / 4 - 18	500 / 25.000
131.225	25 / 16 - 20	25 / 16 - 20	250 / 20.000
131.325	25 / 12 - 20	25 / 12 - 20	500 / 20.000
131.030	30 / 8 - 12	30 / 8 - 12	500 / 20.000
131.035	35 / 5 - 10	35 / 5 - 10	250 / 10.000
131.040	40 / 4 - 8	40 / 4 - 8	500 / 10.000
131.140	40 / 12 - 20	40 / 12 - 20	100 / 8.000
131.240	40 / 20 - 30	40 / 20 - 30	100 / 6.000
131.045	45 / 8 - 18	45 / 8 - 18	200 / 8.000
131.050	50 / 4 - 8	50 / 4 - 8	250 / 8.000
131.150	50 / 12 - 20	50 / 12 - 20	100 / 8.000
131.260	60 / 12 - 28	60 / 12 - 28	100 / 5.000
131.360	60 / 20 - 26	60 / 20 - 26	50 / 5.000

Separador puntual AUTOFIX

Separador diseñado para máquinas de colocación automática de separadores sobre barras.

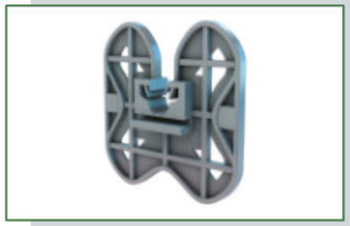

Código · Tipo · Recubrimiento / Ø barra			Uds. paquete / palé (pcs)
132.015	15 / 6 - 8	15 / 6 - 8	1.000 / 80.000
132.020	20 / 6 - 8	20 / 6 - 8	1.000 / 80.000
132.025	25 / 6 - 8	25 / 6 - 8	1.000 / 60.000
132.030	30 / 6 - 8	30 / 6 - 8	1.000 / 60.000
132.115	15 / 8 - 10	15 / 8 - 10	1.000 / 50.000
132.120	20 / 8 - 10	20 / 8 - 10	1.000 / 50.000
132.125	25 / 8 - 10	25 / 8 - 10	1.000 / 40.000
132.130	30 / 8 - 10	30 / 8 - 10	1.000 / 30.000

Separador puntual FERROFIX

Separador preparado para viguetas del sistema de forjado Teriva. Ancho adaptado a viguetas de 120 mm y soportes para 5 barras.



Código · Recubrimiento (mm)	Ø barra (mm)	Uds. paquete / palé
134.005	5 x 15	4 - 12	500 / 80.000

Capuchón para barra DRAUF

Capuchones de plástico para proteger y aislar los extremos de las barras, evitando daños en el encofrado y ayudando a proteger la armadura frente a la corrosión.





Código · Tipo · Recubrimiento / Ø barra			pack size (pcs)
133.005	K 5	3 / 5	1.000
133.006	K 6	3 / 6	1.000
133.007	K 7	3 / 7	1.000
133.008	K 8	3 / 8	1.000
133.010	K 10	3 / 10	1.000
133.012	K 12	3 / 12	1.000
133.014	K 14	3 / 14	500
133.016	K 16	3 / 16	500
133.106	B 6 / 20	20 / 6	1.000
133.108	B 8 / 20	20 / 8	1.000
133.110	B 10 / 20	20 / 10	500
133.112	B 12 / 20	20 / 12	500
133.220	S 20 / 4 - 7	20 / 4 - 7	1.000
133.225	S 25 / 4 - 7	35 / 4 - 7	1.000
133.230	S 30 / 4 - 7	40 / 4 - 7	1.000
133.235	S 35 / 4 - 7	50 / 4 - 7	1.000
133.320	S 20 / 8 - 12	20 / 8 - 12	1.000
133.325	S 25 / 8 - 12	25 / 8 - 12	1.000
133.330	S 30 / 8 - 12	30 / 8 - 12	1.000
133.335	S 35 / 8 - 12	35 / 8 - 12	1.000
133.206	R 5 / 6	5 / 6	1.000
133.208	R 5 / 8	5 / 8	1.000
133.210	R 5 / 10	5 / 10	1.000



Separador lineal T de hormigón con fibras

Separadores en forma de viga recta de sección T para apoyo de armaduras pesadas. El refuerzo con fibras proporciona elevada resistencia y buen comportamiento a compresión.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
140.030	T 100/30	30 / 1000	900
140.035	T 100/35	35 / 1000	850
140.040	T 100/40	40 / 1000	600
140.045	T 100/45	45 / 1000	500
140.050	T 100/50	50 / 1000	400
140.055	T 100/55	55 / 1000	400

longitud



Separador lineal TS de hormigón con fibras

Separador curvado de sección T que aporta gran estabilidad de colocación y evita el vuelco incluso durante el movimiento de la armadura.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
141.030	TS 100/30	30 / 1000	900
141.035	TS 100/35	35 / 1000	850
141.040	TS 100/40	40 / 1000	600
141.045	TS 100/45	45 / 1000	500
141.050	TS 100/50	50 / 1000	400
141.055	TS 100/55	55 / 1000	400

longitud



Separador lineal R de hormigón con fibras

Separador de sección circular, fácil de colocar y ligeramente curvado. Muy estable y con reducida superficie de contacto con el encofrado.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
142.020	R 100/20	20 / 1000	1.500
142.025	R 100/25	25 / 1000	1.000
142.030	R 100/30	30 / 1000	750
142.035	R 100/35	35 / 1000	500
142.040	R 100/40	40 / 1000	400
142.045	R 100/45	45 / 1000	350
142.050	R 100/50	50 / 1000	300
142.055	R 100/55	55 / 1000	250
142.060	R 100/60	60 / 1000	150
142.070	R 100/70	70 / 1000	100
142.080	R 100/80	80 / 1000	100

longitud



¿SABÍAS QUE...?

Las fibras integradas sustituyen la barra de acero que tradicionalmente se utiliza para mantener la integridad del separador. De este modo se reduce el riesgo de fisuración y se mantiene correctamente el recubrimiento de la armadura.

Separador lineal D de hormigón con fibras

Separadores en forma de viga recta de sección triangular para apoyo de armaduras pesadas. El refuerzo con fibras proporciona elevada resistencia y buen comportamiento a compresión.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
144.020	D 100 / 20	20 / 1000	1.300
144.025	D 100 / 25	25 / 1000	1.000
144.030	D 100 / 30	30 / 1000	800
144.035	D 100 / 35	35 / 1000	700
144.040	D 100 / 40	40 / 1000	500
144.045	D 100 / 45	45 / 1000	450
144.050	D 100 / 50	50 / 1000	350
144.055	D 100 / 55	55 / 1000	300
144.060	D 100 / 60	60 / 1000	280
144.070	D 100 / 70	70 / 1000	200
144.075	D 100 / 75	75 / 1000	180

longitud



Separador lineal DK de hormigón con fibras

Separador de sección triangular con dos caras cóncavas, diseñado para proporcionar un apoyo estable y continuo.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
145.030	DK 100 / 30	30 / 1000	1.000
145.035	DK 100 / 35	35 / 1000	750
145.040	DK 100 / 40	40 / 1000	600
145.045	DK 100 / 45	45 / 1000	550
145.050	DK 100 / 50	50 / 1000	500
145.055	DK 100 / 55	55 / 1000	400
145.060	DK 100 / 60	60 / 1000	350
145.070	DK 100 / 70	70 / 1000	250
145.075	DK 100 / 75	75 / 1000	180

longitud



Separador lineal V de hormigón con fibras

Separador en forma de viga recta de sección cuadrada. Ofrece una gran estabilidad para armaduras muy pesadas.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
143.025	V 100/ 25	25 / 1000	1.000
143.030	V 100/ 30	30 / 1000	750
143.035	V 100/ 35	35 / 1000	500
143.040	V 100/ 40	40 / 1000	400
143.045	V 100/ 45	45 / 1000	350
143.050	V 100/ 50	50 / 1000	300
143.055	V 100/ 55	55 / 1000	200
143.060	V 100/ 60	60 / 1000	150
143.070	V 100/ 70	70 / 1000	100
143.080	V 100/ 80	80 / 1000	80
143.090	V 100/ 90	90 / 1000	60
143.100	V 100/100	100 / 1000	50

longitud



Separador lineal DS de hormigón con fibras

Separador perfilado y curvado de sección triangular, estable durante la colocación y el movimiento de la armadura.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
146.020	DS 20 / 800	20 / 800	1.500
146.025	DS 25 / 800	25 / 800	1.400
146.030	DS 30 / 800	30 / 800	1.250
146.035	DS 35 / 800	35 / 800	1.100
146.040	DS 40 / 800	40 / 800	800
146.045	DS 45 / 800	45 / 800	700
146.050	DS 50 / 800	50 / 800	600
146.060	DS 60 / 800	60 / 800	500
longitud	100 cm		
146.120	DS 20 / 1000	20 / 1000	1.100
146.125	DS 25 / 1000	25 / 1000	1.000
146.130	DS 30 / 1000	30 / 1000	900
146.135	DS 35 / 1000	35 / 1000	750
146.140	DS 40 / 1000	40 / 1000	600
146.145	DS 45 / 1000	45 / 1000	500
146.150	DS 50 / 1000	50 / 1000	400
146.160	DS 60 / 1000	60 / 1000	350

longitud



Separador lineal SN de hormigón con fibras


Separador perfilado y curvado de sección triangular. Las ranuras y apoyos puntuales reducen el contacto con el encofrado, por lo que resulta adecuado para prefabricado y hormigón arquitectónico.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
longitud			
147.020	SN 20 / 800	20 / 800	1.500
147.025	SN 25 / 800	25 / 800	1.400
147.030	SN 30 / 800	30 / 800	1.250
147.035	SN 35 / 800	35 / 800	1.100
147.040	SN 40 / 800	40 / 800	800
147.045	SN 45 / 800	45 / 800	700
147.050	SN 50 / 800	50 / 800	600
147.060	SN 60 / 800	60 / 800	500
longitud			
147.120	SN 20 / 1000	20 / 1000	1.100
147.125	SN 25 / 1000	25 / 1000	1.000
147.130	SN 30 / 1000	30 / 1000	900
147.135	SN 35 / 1000	35 / 1000	750
147.140	SN 40 / 1000	40 / 1000	600
147.145	SN 45 / 1000	45 / 1000	500
147.150	SN 50 / 1000	50 / 1000	400
147.160	SN 60 / 1000	60 / 1000	350

longitud

Separador DD de hormigón con fibras con alambres

Separador de hormigón con fibras provisto de dos alambres galvanizados para su suspensión en la armadura.

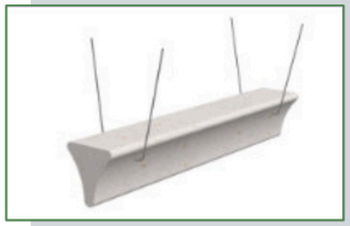

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
148.030	DD 30 / 180	30 / 180	5.000
148.035	DD 35 / 180	35 / 180	4.000
148.040	DD 40 / 180	40 / 180	4.000
148.045	DD 45 / 180	45 / 180	3.200
148.050	DD 50 / 180	50 / 180	2.000
148.055	DD 55 / 180	55 / 180	1.800
148.060	DD 60 / 180	60 / 180	1.600
longitud			
148.130	DD 30 / 330	30 / 330	2.700
148.135	DD 35 / 330	35 / 330	2.160
148.140	DD 40 / 330	40 / 330	1.800
148.145	DD 45 / 330	45 / 330	1.440
148.150	DD 50 / 330	50 / 330	1.440
148.155	DD 55 / 330	55 / 330	1.000
148.160	DD 60 / 330	60 / 330	900

longitud


Separador DH de hormigón con fibras

Separador equipado con gancho de acero para colgarlo directamente de la armadura sin necesidad de alambre de atado.



Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
longitud			
149.020	DH 20 / 180	20 / 180	10.000
149.025	DH 25 / 180	25 / 180	5.000
149.030	DH 30 / 180	30 / 180	5.000
149.035	DH 35 / 180	35 / 180	4.000
149.040	DH 40 / 180	40 / 180	4.000
149.045	DH 45 / 180	45 / 180	3.200
149.050	DH 50 / 180	50 / 180	2.000
149.055	DH 55 / 180	55 / 180	1.800
149.060	DH 60 / 180	60 / 180	1.600
longitud			
149.125	DH 25 / 330	25 / 330	3.000
149.130	DH 30 / 330	30 / 330	3.000
149.135	DH 35 / 330	35 / 330	2.400
149.140	DH 40 / 330	40 / 330	2.000
149.145	DH 45 / 330	45 / 330	1.600
149.150	DH 50 / 330	50 / 330	1.280
149.155	DH 55 / 330	55 / 330	1.000
149.160	DH 60 / 330	60 / 330	1.000

longitud

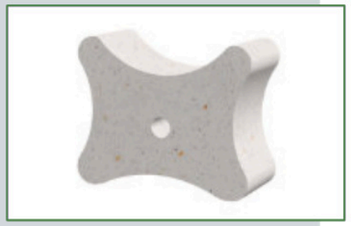

Separador puntual KOŚĆ de hormigón con fibras

Separador universal para armadura horizontal y vertical con un amplio rango de aplicaciones. Su geometría permite trabajar con tres recubrimientos. Disponible sin alambre o con alambre de fijación a la armadura.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm)			Uds. paquete / palé (pcs)
150.002	K 20 / 25 / 30	20 + 25 + 30	500 / 25.000
150.003	K 35 / 40 / 50	35 + 40 + 50	250 / 10.000
150.004	K 45 / 55 / 60	45 + 50 + 60	125 / 5.000
with wire			
150.012	KD 20 / 25 / 30	20 + 25 + 30	500 / 25.000
150.013	KD 35 / 40 / 50	35 + 40 + 50	250 / 10.000
150.014	KD 45 / 55 / 60	45 + 50 + 60	125 / 5.000





Separador puntual BOCK

Separador para armadura horizontal y vertical, disponible con o sin alambre de atado. Puede colocarse directamente en los cruces de barras.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm)			Uds. paquete / palé (pcs)
151.020	B 20	20	1.000 / 50.000
151.025	B 25	25	500 / 20.000
151.030	B 30	30	500 / 20.000
151.035	B 35	35	500 / 20.000
151.040	B 40	40	500 / 16.000
151.050	B 50	50	250 / 10.000
151.060	B 60	60	200 / 8.000
151.070	B 70	70	100 / 5.000
151.120	BD 20	20	1.000 / 50.000
151.125	BD 25	25	500 / 20.000
151.130	BD 30	30	500 / 20.000
151.135	BD 35	35	500 / 20.000
151.140	BD 40	40	500 / 16.000
151.150	BD 50	50	250 / 10.000
151.160	BD 60	60	200 / 8.000
151.170	BD 70	70	100 / 5.000



Separador lineal T500 de hormigón con fibras


Separador en forma de viga recta con sección trapezoidal cóncava para apoyo de armaduras pesadas. Las fibras de poliéster refuerzan el separador sin necesidad de barra de acero, ayudando a mantener correctamente el recubrimiento de la armadura.


Código · Tipo · Recubrimiento / longitud			Uds. palé (pcs)
150.025	T 25/500	25 / 500	1.800
150.030	T 30/500	30 / 500	1.300
150.035	T 35/500	35 / 500	1.100
150.040	T 40/500	40 / 500	1.000
150.050	T 50/500	50 / 500	850
150.060	T 60/500	60 / 500	600
150.070	T 70/500	70 / 500	450

Regla de hormigón 250

Versión corta de regla de hormigón colado reforzada con alambre galvanizado para apoyo horizontal y vertical de armaduras pesadas. Longitud: 25 cm.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud			Uds. palé (pcs)
152.020	20 / 250	20 / 250	5.160
152.025	25 / 250	25 / 250	3.750
152.030	30 / 250	30 / 250	2.800
152.035	35 / 250	35 / 250	2.340
152.040	40 / 250	40 / 250	1.850
152.050	50 / 250	50 / 250	1.300
152.060	60 / 250	60 / 250	1.000
152.070	70 / 250	70 / 250	740
152.120	20 / 250 with wires	20 / 250	5.160
152.125	25 / 250 with wires	25 / 250	3.750
152.130	30 / 250 with wires	30 / 250	2.800
152.135	35 / 250 with wires	35 / 250	2.340
152.140	40 / 250 with wires	40 / 250	1.850
152.150	50 / 250 with wires	50 / 250	1.300
152.160	60 / 250 with wires	60 / 250	1.000
152.170	70 / 250 with wires	70 / 250	740

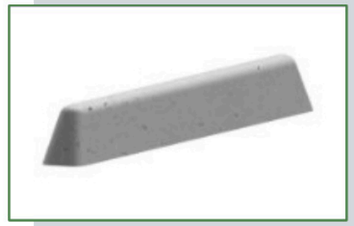

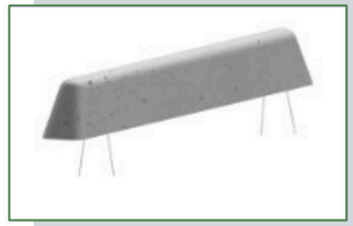

Regla de hormigón 500

Regla de hormigón colado reforzada con alambre de acero para apoyo horizontal de armaduras pesadas. Su forma trapezoidal proporciona estabilidad durante la colocación. Longitud: 50 cm.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud			Uds. palé (pcs)
155.020	20 / 500	20 / 500	2.580
155.025	25 / 500	25 / 500	1.875
155.030	30 / 500	30 / 500	1.400
155.035	35 / 500	35 / 500	1.170
155.040	40 / 500	40 / 500	1.080
155.050	50 / 500	50 / 500	700
155.060	60 / 500	60 / 500	500
155.070	70 / 500	70 / 500	470



Regla de hormigón Z800

Regla de hormigón colado para armadura horizontal. Su forma curvada proporciona una elevada estabilidad frente al vuelco. Longitud: 80 cm.

longitud

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud			Uds. palé (pcs)
153.020	Z 20 / 800	20 / 800	1.500
153.025	Z 25 / 800	25 / 800	1.200
153.030	Z 30 / 800	30 / 800	750
153.035	Z 35 / 800	35 / 800	700
153.040	Z 40 / 800	40 / 800	500
153.045	Z 45 / 800	45 / 800	500
153.050	Z 50 / 800	50 / 800	400
153.055	Z 55 / 800	55 / 800	400
153.060	Z 60 / 800	60 / 800	320
153.070	Z 70 / 800	70 / 800	250
153.075	Z 75 / 800	75 / 800	225
153.080	Z 80 / 800	80 / 800	200
153.090	Z 90 / 800	90 / 800	150
153.100	Z 100 / 800	100 / 800	120





Regla de hormigón V680

Regla de hormigón colado con superficie de apoyo puntual para reducir el contacto con el encofrado. Adecuada para prefabricado y elementos de hormigón arquitectónico. Su forma curvada aporta gran estabilidad. Longitud: 68 cm.

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
154.025	V 25 / 680	25 / 680	1.150
154.030	V 30 / 680	30 / 680	1.100
154.035	V 35 / 680	35 / 680	850
154.040	V 40 / 680	40 / 680	800
154.045	V 45 / 680	45 / 680	750
154.050	V 50 / 680	50 / 680	700
154.055	V 55 / 680	55 / 680	500
154.060	V 60 / 680	60 / 680	400
154.065	V 65 / 680	65 / 680	350
154.070	V 70 / 680	70 / 680	320
154.075	V 75 / 680	75 / 680	280
154.080	V 80 / 680	80 / 680	250



Regla de hormigón con gancho

Versión corta de regla de hormigón colado reforzada con alambre galvanizado para armadura horizontal y vertical pesada. Incorpora gancho para colgarla fácilmente de la armadura. Longitudes: 25 y 34 cm.

longitud

Código · Tipo · Recubrimiento / longitud		(.....)	Uds. palé (pcs)
156.025	25 / 200	25 / 200	3.000
156.030	30 / 200	30 / 200	2.500
156.035	35 / 200	35 / 200	2.000
156.040	40 / 200	40 / 200	1.800
156.050	50 / 200	50 / 200	1.200
156.125	25 / 340	25 / 340	779
156.130	30 / 340	30 / 340	751
156.135	35 / 340	35 / 340	790
156.140	40 / 340	40 / 340	777
156.145	45 / 340	45 / 340	809
156.150	50 / 340	50 / 340	826
156.155	55 / 340	55 / 340	918
156.160	60 / 340	60 / 340	845
156.165	65 / 340	65 / 340	829
156.170	70 / 340	70 / 340	817
156.175	75 / 340	75 / 340	816
156.180	80 / 340	80 / 340	811



Separador puntual SOFIX K

Separador de hormigón con doble soporte de plástico. El apoyo en tres puntos proporciona estabilidad y facilita el paso del hormigón; las patas redondeadas reducen el contacto con el encofrado.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm) Uds. paquete / palé			(pcs)
158.125	K 25	25	250 / 20.000
158.130	K 30	30	250 / 16.000
158.135	K 35	35	250 / 12.000
158.140	K 40	40	125 / 10.000
158.150	K 50	50	125 / 6.875



Separador puntual SOFIX KC

Separador de hormigón con doble soporte de plástico. El apoyo en cuatro puntos proporciona estabilidad y facilita el paso del hormigón; las patas redondeadas reducen el contacto con el encofrado.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm) Uds. paquete / palé			(pcs)
158.020	KC 20	20	300 / 18.000
158.025	KC 25	25	300 / 18.000
158.030	KC 30	30	250 / 13.750
158.035	KC 35	35	250 / 11.250
158.040	KC 40	40	250 / 10.000
158.055	KC 45	45	200 / 8.000
158.050	KC 50	50	200 / 8.000
158.055	KC 55	55	200 / 8.000
158.060	KC 60	60	150 / 6.000



Separadores puntuales de hormigón

Bloques individuales para apoyo de armadura horizontal. Diseño estable con ranura de asiento para la barra.

Código · Tipo · Recubrimiento (mm) Uds. paquete / palé			(pcs)
159.020	Q 20	20	510 / 12.750
159.025	Q 25	25	510 / 12.750
159.030	Q 30	30	375 / 11.250
159.035	Q 35	35	250 / 10.000
159.040	Q 40	40	250 / 8.750
159.050	Q 50	50	250 / 6.250
159.060	Q 60	60	150 / 5.250
159.070	Q 70	70	100 / 3.500



Separador de alambre para armadura vertical

Código · Tipo · Recubrimiento (mm) Uds. paquete / palé			(pcs)
159.120	QZ 20	20	510 / 25.500
159.125	QZ 25	25	510 / 22.950
159.130	QZ 30	30	510 / 12.750
159.135	QZ 35	35	250 / 10.000
159.140	QZ 40	40	250 / 10.000
159.150	QZ 50	50	250 / 6.250



Separador de alambre para armadura vertical

Código · Tipo · Recubrimiento (mm) Uds. paquete / palé			(pcs)
159.220	QP 20	20	510 / 25.500
159.225	QP 25	25	510 / 22.950
159.230	QP 30	30	510 / 12.750
159.235	QP 35	35	250 / 10.000
159.240	QP 40	40	250 / 10.000
159.250	QP 50	50	250 / 6.250



Separadores ROCKETFIX para muros con cámara

Separadores fabricados con varilla Ø8 o Ø10 mm para producción de muros prefabricados con cámara. Incorporan un pie especialmente diseñado que apoya sobre el encofrado y permite sujetar armaduras de hasta Ø14 mm, con recubrimientos de 15 a 35 mm, además de un capuchón en el extremo de la barra.

Código · Tipo · Espesor pared	Uds. paquete / palé (pcs)
160.140 X 140 140	150 / 7.500
160.150 X 150 150	150 / 7.500
160.160 X 160 160	150 / 7.500
160.180 X 180 180	150 / 7.500
160.200 X 200 200	150 / 7.500
160.220 X 220 220	100 / 5.000
160.230 X 230 230	100 / 5.000
160.240 X 240 240	100 / 5.000
160.250 X 250 250	100 / 5.000
160.280 X 280 280	100 / 5.000
160.300 X 300 300	100 / 5.000
160.320 X 320 320	100 / 5.000
160.350 X 350 350	100 / 5.000
160.360 X 360 360	100 / 5.000
160.380 X 380 380	100 / 5.000
160.400 X 400 400	100 / 5.000



Código · Tipo · Espesor pared	Uds. paquete / palé (pcs)
162.140 S 140 140	150 / 7.500
162.150 S 150 150	150 / 7.500
162.160 S 160 160	150 / 7.500
162.180 S 180 180	150 / 7.500
162.200 S 200 200	150 / 7.500
162.220 S 220 220	100 / 5.000
162.230 S 230 230	100 / 5.000
162.240 S 240 240	100 / 5.000
162.250 S 250 250	100 / 5.000
162.280 S 280 280	100 / 5.000
162.300 S 300 300	100 / 5.000
162.320 S 320 320	100 / 5.000
162.350 S 350 350	100 / 5.000
162.360 S 360 360	100 / 5.000
162.380 S 380 380	100 / 5.000
162.400 S 400 400	100 / 5.000



Separadores SZPARAG para muros multicapa


Separadores estables de plástico reforzado con fibra de vidrio para producción de muros compuestos o multicapa. Recomendados para sistemas de tres capas con aislamiento térmico. El material plástico presenta baja conductividad térmica y las barras pueden acortarse si es necesario.

Código · Tipo · Dimensiones	Uds. paquete / palé (pcs)
164.300 SZ 300 300	280 / 8.960
164.350 SZ 350 350	280 / 8.960
164.360 SZ 360 360	280 / 8.960
164.400 SZ 400 400	169 / 6.760
164.450 SZ 450 450	169 / 6.760
164.500 SZ 500 500	169 / 6.760

Separador DIAGO

Separador formado por una varilla de acero de Ø6 mm con distanciadores de plástico. El contacto puntual con el encofrado lo hace especialmente adecuado para plantas de prefabricado con producción repetitiva. Fabricación bajo pedido en longitudes de 76 a 297 cm.

Código · Recubrimiento / Ø barra -	(mm)	Uds. palé (pcs)
165.015 15 / 21 - 6 - ...	15 / 21	2.250
165.020 20 / 26 - 6 - ...	20 / 26	1.600
165.025 25 / 31 - 6 - ...	25 / 31	1.225
165.030 30 / 36 - 6 - ...	30 / 36	900

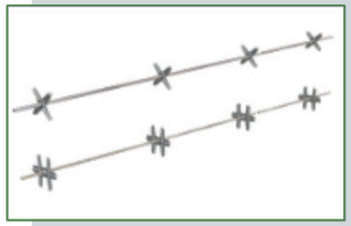

Separador VIERBEIN

Separador para armadura superior fabricado con varilla Ø6 mm y apoyos de plástico u hormigón, protegiendo el separador frente a la corrosión y el encofrado frente a daños.

Código · Tipo · Altura / barras	(cm)	(pcs)
166.080 TF 8	8 / 30x30	50
166.090 TF 9	9 / 30x30	50
166.100 TF 10	10 / 30x30	50
166.110 TF 11	11 / 30x30	50
166.120 TF 12	12 / 30x30	50
166.130 TF 13	13 / 30x30	50
166.140 TF 14	14 / 30x30	50
166.150 TF 15	15 / 30x30	50
166.160 TF 16	16 / 30x30	50
166.170 TF 17	17 / 30x30	50
166.180 TF 18	18 / 30x30	50
166.190 TF 19	19 / 30x30	50
166.200 TF 20	20 / 30x30	50
166.210 TF 21	21 / 30x30	50
166.220 TF 22	22 / 30x30	50
166.230 TF 23	23 / 30x30	50
166.240 TF 24	24 / 30x30	50







Separador de acero DISTA

Separador de alambre estable para armadura superior, instalado entre la armadura inferior y superior. Su geometría permite soportar cargas elevadas. Longitud útil 2,0 m por pieza; longitud real tras enderezado aprox. 2,4 m.

Código · Tipo · Altura	(cm)	Uds. paquete / palé (pcs)
170.060 S 60	6	30 / 1.200
170.070 S 70	7	30 / 1.200
170.080 S 80	8	30 / 1.200
170.090 S 90	9	30 / 1.200
170.100 S 100	10	30 / 1.200
170.110 S 110	11	30 / 960
170.120 S 120	12	30 / 960
170.130 S 130	13	30 / 960
170.140 S 140	14	30 / 960
170.150 S 150	15	30 / 600
170.160 S 160	16	30 / 600
170.170 S 170	17	30 / 600
170.180 S 180	18	30 / 600
170.190 S 190	19	30 / 600
170.200 S 200	20	30 / 600

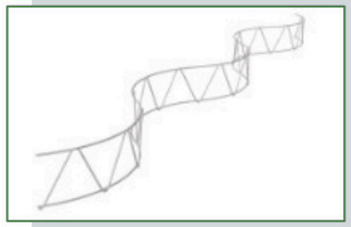


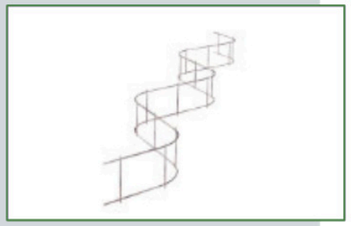

Separador de acero ZETFIX-E

Separador formado por barras soldadas para apoyo de la armadura superior. Las barras verticales no sobresalen de la barra horizontal, evitando enganches. Longitud útil 2,0 m por pieza; longitud real tras enderezado aprox. 2,4 m.

Código · Tipo · Altura			Uds. paquete / palé (pcs)
180.020	Z 20	12	25 / ------
180.030	Z 30	13	25 / 2.400
180.040	Z 40	14	25 / 1.800
180.050	Z 50	15	25 / 1.600
180.060	Z 60	16	25 / 1.400
180.070	Z 70	17	25 / 1.200
180.080	Z 80	18	25 / 1.000
180.090	Z 90	19	25 / 1.000
180.100	Z 100	10	25 / 1.800
180.110	Z 110	11	25 / 1.800
180.120	Z 120	12	25 / 1.600
180.130	Z 130	13	25 / 1.600
180.140	Z 140	14	25 / 1.600
180.150	Z 150	15	25 / 1.600
180.160	Z 160	16	25 / 1.600
180.170	Z 170	17	25 / 1.400
180.180	Z 180	18	25 / 1.400
180.190	Z 190	19	25 / 1.400
180.200	Z 200	20	25 / 1.400
180.220	Z 220	22	25 / 1.400
180.240	Z 240	24	25 / 1.400
180.260	Z 260	26	25 / 1.200
180.280	Z 280	28	25 /1. 200
180.300	Z 300	30	25 / 1.200
180.320	Z 320	32	25 / 1.200
180.340	Z 340	34	25 / 1.200
180.360	Z 360	36	25 / 1.200
180.380	Z 380	28	25 / 1.200
180.400	Z 400	40	25 / 1.200

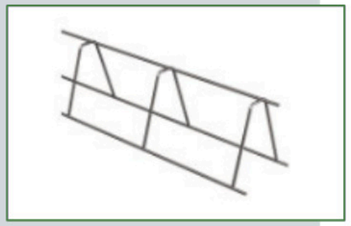

Separador de acero ZETFIX-A

Separador de acero muy estable para armadura superior. Se instala entre la armadura inferior y superior y es adecuado como elemento de montaje para juntas de dilatación en pavimentos industriales y losas. Longitud útil: 2,0 m por pieza recta.

Código · Tipo · Altura / longitud			Uds. paquete / palé (pcs)
185.050	A 50	5 / 200	10 / 1.000
185.060	A 60	6 / 200	10 / 1.000
185.070	A 70	7 / 200	10 / 1.000
185.080	A 80	8 / 200	10 / 1.000
185.090	A 90	9 / 200	10 / 1.000
185.100	A 100	10 / 200	10 / 1.000
185.110	A 110	11 / 200	10 / 1.000
185.120	A 120	12 / 200	10 / 800
185.130	A 130	13 / 200	10 / 800
185.140	A 140	14 / 200	10 / 600
185.150	A 150	15 / 200	10 / 600
185.160	A 160	16 / 200	10 / 600
185.170	A 170	17 / 200	10 / 600
185.180	A 180	18 / 200	10 / 400
185.190	A 190	19 / 200	10 / 400
185.200	A 200	20 / 200	10 / 400

Notas / referencias / observaciones

SEPARADORES
NOTAS TÉCNICAS

Notas / referencias / observaciones

MAXTECH

PRECAST TOOLS AND ADHESIVES

SEPARADORES · PREFABRICADO DE HORMIGÓN

Soluciones técnicas para una producción más eficiente, estable y precisa.

MAXTECH PRECAST

CONTACTO

C/ Camino Viejo de Rosell, Nave 33
12500 Vinaròs · Castellón · España
Tel. +34 698 468 254
Email: maxim@maxtechprecast.com
Web: www.maxtechprecast.com